

Partial English Translation of JP-U-52-29672

Claims:

1.

A wet clay lump shredding machine, wherein one or more rotation shaft having a plurality of fins are provided inside a chassis and shredding plates for shredding a wet clay lump and the like are positioned inside a circumferential rotation clearance between each of this plurality of fins.

⑤ Int.Cl.<sup>2</sup>.  
B 02 C 13/10

⑤ 日本分類  
72 A 22  
20(3) B 11

⑬ 日本国特許庁  
公開実用新案公報

庁内整理番号 2111-33  
7141-41

⑪ 実開昭52-29672

⑬ 公開 昭 52(1977). 3. 2

審査請求 有

④ 湿性粘土塊等の破碎装置

⑪ 実 願 昭 50-94490

⑫ 出 願 昭 50(1975)7月7日

⑬ 考 案 者 東和征

高浜市吉浜町炮六8の2高濱工業  
株式会社内

⑭ 出 願 人 高濱工業株式会社

高浜市吉浜町炮六8の2

⑮ 代 理 人 弁理士 仙波正 外1名

⑤ 実用新案登録請求の範囲


筐体内に多数のひれを有する1本又は複数本の  
回転軸を設け、このひれの回転円周内にひれ相互  
との各間隙に湿性粘土塊等を破碎する破碎板を設  
けたことを特徴とする湿性粘土塊等の破碎装置。

図面の簡単な説明


第1図は本考案の破碎装置の正面断面図、第2  
図は第1図におけるX-X断面図である。

主要部分の符号の説明 1 ……破碎装置、3 ……  
筐体、5, 5' ……回転軸、6, 6' ……ひれ、9  
……破碎板、8, 8' ……回転円周、t ……間隙。

第1図

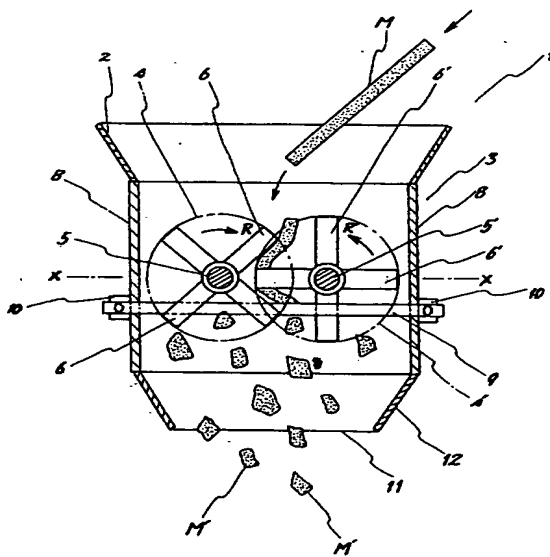

第2図

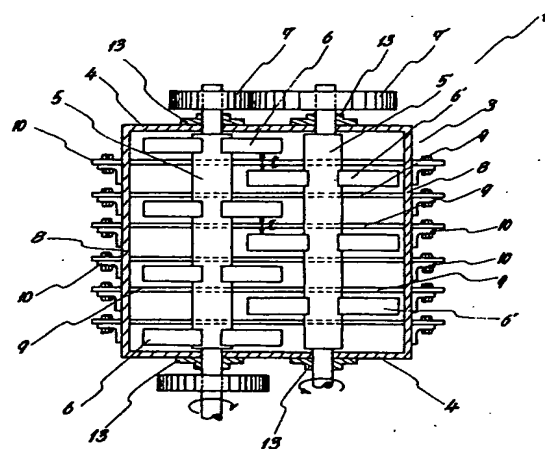

補正 昭51.10.4

実用新案登録請求の範囲を次のように補正する。

⑦実用新案登録請求の範囲

筐体内に多数のひれを有する1本又は複数本の

回転軸を設け、このひれの回転円周内にひれ相互の各間隙に湿性粘土塊等を破碎する破碎板を設けたことを特徴とする湿性粘土塊等の破碎装置。